


V.IP44

V.IP44



www.embacco.com

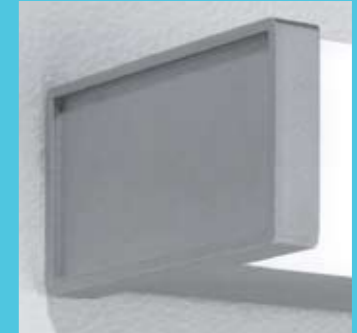

Embacco Lighting ApS
Maglemolle 93
4700 Naestved
Denmark
Tel +45 7022 8025
Fax +45 7022 8015

info@embacco.com
www.embacco.com

Have a light day





V.IP44

er perfekt som spejlbelysning eller for

- Vådtrum
- Badeværelse
- Garderober
- Ganglinier

Med sit enkle design er V.IP44 let at placere i forskellige miljøer. V.IP44 giver et diffust, behageligt og blødt lys i rummet.

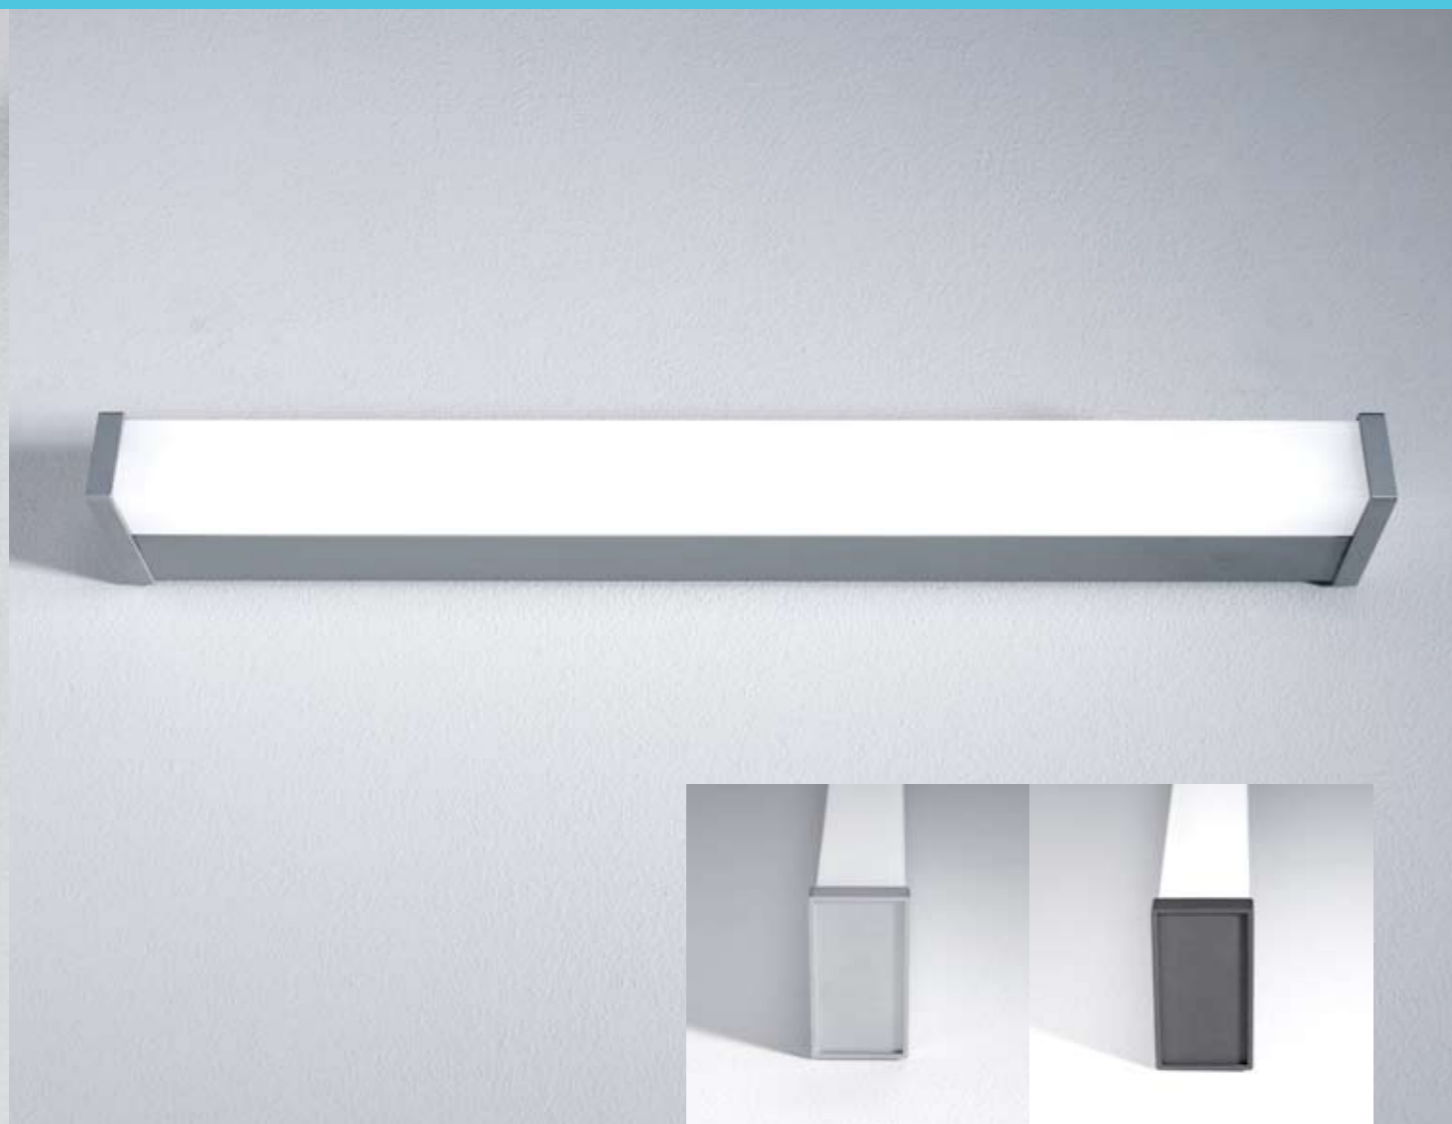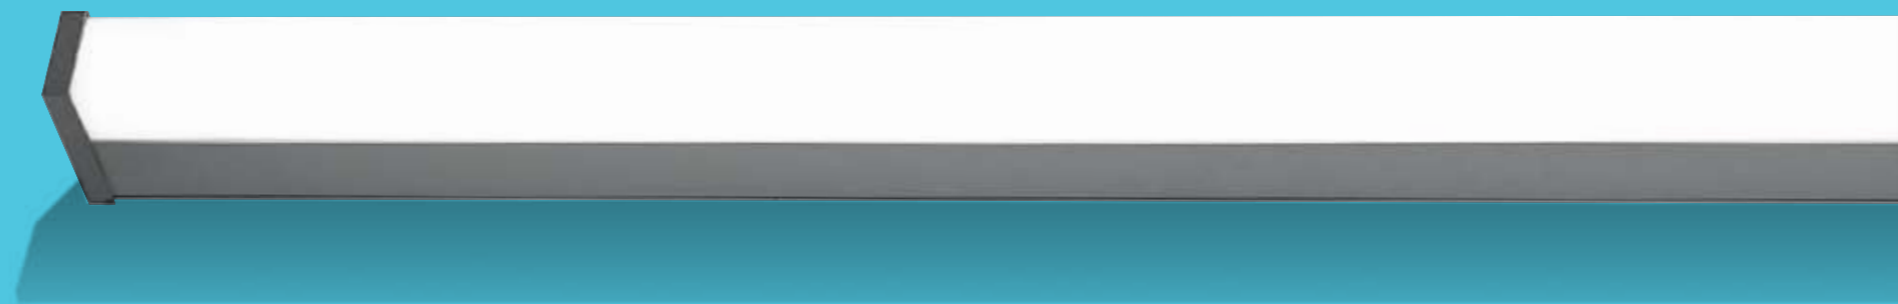


Alu

Antracit

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse	IP44
Montage	Horisontal eller vertikal montering direkte på væg.
Tilslutning	Indføringshul med membrannippel på bagside af armatur. 3 x 2,5 mm2 klemrække. Placering: se målskitse.
Materiale	Armaturhuset er fremstillet i pulverlakeret metal.
Afskærmning	Skærmen er udført i opal akryl. Skærmen monteres og demonteres uden brug af værktøj.
Lyskilde	T 8/ 15/18/36 W G 13
Forkobling	HF - elektronisk forkobling
Godkendelse	EN 60598/CCA. Isolationsklasse I
Design	Embacco Design

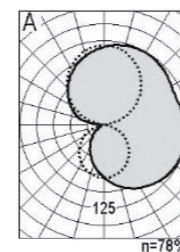


Produktvarianter


Varenr.	Wattage	Farver	Mål (l x b x h)
47015 V.IP44	15	Alu	472 x 90 x 45
47018 V.IP44	18	Alu	620 x 90 x 45
47118 V.IP44	18	Antracit	620 x 90 x 45
47036 V.IP44	36	Alu	1232 x 90 x 45
47136 V.IP44	36	Antracit	1232 x 90 x 45

Varenr.	Tilbehør
47150	Skærm V.IP44
47155	Endekapper V.IP44


47015



47018/47118



47036/47136



alle mål i mm

